


1. Állítsa be a kormányszárat

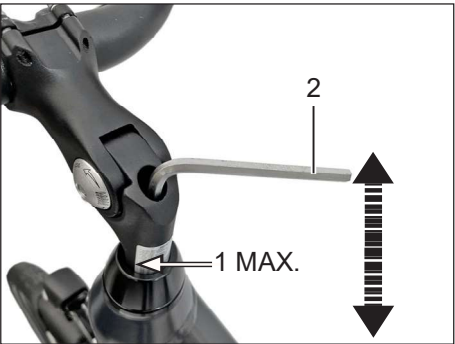

FIGYELMEZTETÉS

A kormánytengelyt csak a jelzésig (1) szabad kihúzni a villacső tengelyéből. A villacsőben legalább 65 mm-nek kell maradnia.

- Lazítsa meg a rögzítőcsavart 1-2 fordulattal egy imbuszkulccsal (2).
- Határozza meg a kormány magasságát, és húzza meg a szorítócsavart

2. Állítsa be a kormány helyzetét



- Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat (1) imbuszkulccsal.
- Állítsa be a kormányt (2), és húzza meg keresztben az összes szorítócsavarral (1).

3. Állítsa be a nyereg magasságát



FIGYELMEZTETÉS


Ügyeljen arra, hogy a nyereg legfeljebb a jelölésig legyen (1) kihúzható.

- Lazítsa meg a nyeregbilincset (2) egy imbuszkulccsal, határozza meg a nyereg magasságát és húzza meg a csavart.

A kényelmes, fáradtságmentes és biztonságos lovaglás érdekében a nyereg és a kormány magasságát testméretéhez kell igazítani. A nyeregmagasság akkor megfelelő, ha nem teljesen kinyújtott lábbal ülve a sarka a legalacsonyabb helyzetben fekszik a pedálon. A láb hegyének továbbra is érintenie kell a talajt.

4. Szerelje be a pedálokat

FIGYELEM Ügyeljen a bal és a jobb menetre!

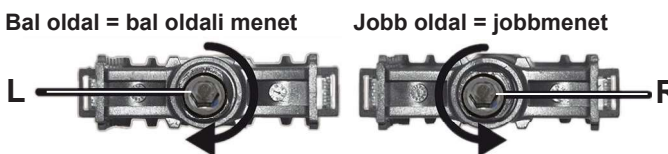

- Csavarja be kézzel a pedálokat (1).
- Húzza meg hátulról a pedál hajtókarját (2) egy imbuszkulccsal.

MEGJEGYZÉS a szállítónak

- Az imbuszkulcsok az ügyfélnél maradnak.
- Adja át a kulcsot az ügyfélnek.
- Szelep adapter átadása.
- Adja át a használati utasítást.
- Helyezze be a fedősapkát (2) a kormányszárra.